




Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Livella laser a linee

GLL 80-33 G PRO

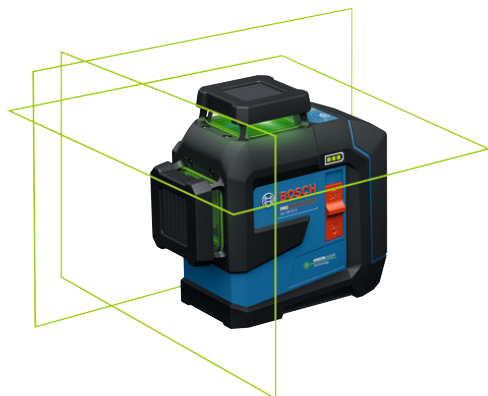

Semplice allineamento con la nostra intuitiva livella laser a linee

Dati principali

Portata con ricevitore	80 m (raggio)
Precisione di livellamento elettronico	$\pm 0,3$ mm/m
Campo di autolivellamento	$\pm 4^\circ$

Codice di ordinazione 0 601 065 500

Dati tecnici

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Tensione della batteria	3,7 V
Diodo laser	500-540 nm, < 10 mW
Temperatura di esercizio	-10 – 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Raggio d'azione, valore	30 m
Portata con ricevitore	80 m (raggio)
Precisione di livellamento elettronico	$\pm 0,3$ mm/m
Campo di autolivellamento	$\pm 4^\circ$
Tempo di livellamento	4 s
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP65
Alimentazione	4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA), Batteria al litio da 3,7 V (3000 mAh)
Autonomia, max.	5 h (batteria al litio) e 5 h (4 batterie AA) in modalità linea tripla
Filettatura treppiede	1/4", 5/8"
Peso, ca.	0,93 kg
Colore del raggio laser	Verde
Proiezione	3 linee a 360°

Ricevitori laser compatibili	LR 7
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	183 x 205 x 126 mm

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Scheda dati prodotto

Elettrotroutensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Carcassa rinforzata in gomma e grado di protezione IP65 e per resistere alla polvere e all'acqua
- Nuovo design della tastiera per una selezione chiara della linea laser e modalità di risparmio energetico per una maggiore autonomia della batteria
- La doppia alimentazione consente di passare senza interruzioni dalla batteria al litio BA 3.7V 3.0Ah XL alle pile alcaline AA e viceversa, per consentire di eliminare i tempi di inattività

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Per ulteriori informazioni sulle possibili differenze nelle condizioni d'uso, consultare il seguente link: <https://www.bosch-professional.com/it/it/wac/>

